




Fairfield
CUZ47



Wesley
CUZ82



Dunhurst
CUZ58



Ulster
CUZ1F



Bath
CUZ1D




Silverdale
CUZ28



Brighton
CUZ1Q



Sheffield
CUZ1T

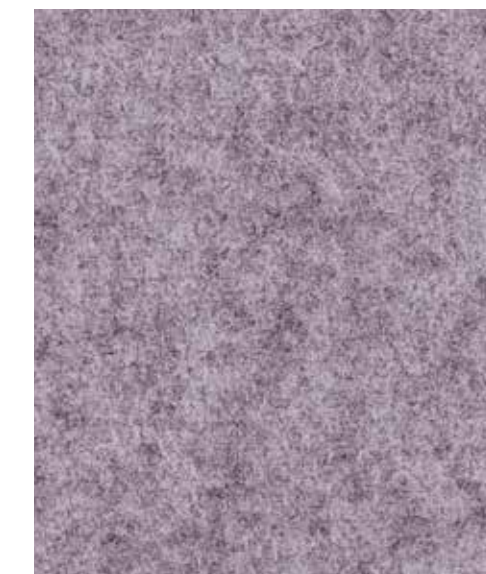

Nottingham
CUZ1S



Durham
CUZ14



Dollar
CUZ84



Butterstone
CUZ83



Keil
CUZ85



Lancaster
CUZ1C



Latymer
CUZ33



Surrey
CUZ1E



Plymouth
CUZ1R



St Andrews
CUZ86



Aberdeen
CUZ87



Starley
CUZ88



Goldsmith
CUZ39



Newport
CUZ1L



Aberlour
CUZ1J



Manchester
CUZ1V



Newcastle
CUZ1W




St Martins
CUZ1X



Sussex
CUZ1U



Trevelyan
CUZ31



Rockport
CUZ89



Edge Hill
CUZ90



Oriel
CUZ18



Bryanston
CUZ53



Aston
CUZ02



Salford
CUZ1G



Balliol
CUZ24




Edinburgh
CUZ1Y



Exeter
CUZ1Z



Kingsmead
CUZ67



Magdalene
CUZ21



Handcross
CUZ63



Camphill
CUZ1K



Belhaven
CUZ1H



Knightsbridge
CUZ26



Silcoates
CUZ30



Oxford
CUZ09



Collingwood
CUZ27



Loughborough
CUZ2A



Eastbourne
CUZ46



City
CUZ1A



Imperial
CUZ1B



Wellington
CUZ13



Kimbolton
CUZ66




Glasgow
CUZ1M




Cardiff
CUZ1N



Hull
CUZ1P



Winchester
CUZ12



Napier
CUZ08



Glenalmond
CUZ62



Bromsgrove
CUZ35



Banbridge
CUZ32

Product information

Blazer is a classic pure new wool upholstery fabric with a billiard cloth felted finish. The fabric is made from premium New Zealand lambswool and benefits from complete integrity right from individual sheep farms to the finished fabric.

Blazer is certified to the EU Ecolabel.

Contact

UK Head Office:	+44 (0)1924 490491
Germany:	+49 7031 60 84 30
Scandinavia:	+45 32 55 20 01
France/Benelux:	+32 56 227 266
USA:	+1 616 288 0655
China:	+ 86 (0) 21 6133 1812

www.camirafabrics.com



Technical information

UK

Composition
100% Virgin Wool.
Non metallic dyestuffs

Environmental
Rapidly renewable and compostable

Width
140cm minimum

Weight
460g/m² ±5% (645g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance
5 year guarantee / 50,000 Martindale cycles (full details available)

Flammability
BS EN 1021 - 1:2014 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2014 (match)
BS 7176:2007 Low Hazard

Optional: Please specify when ordering:
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 when FR treated
BS 7176:2007 Medium Hazard when FR treated
UNI 9175 Class 11M

Note: Flammability performance is dependent on foam used.

Light Fastness
5 (ISO 105 - B02:2014)

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Cleaning
Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Note: Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung
100% Schurwolle.
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich
Schnell erneuerbar und kompostierbar

Breite
140cm nutzbare Breite

Gewicht
460g/m² ±5% (645g/ftd.M ±5%)

Scheuerfestigkeit
5 Jahre Garantie / 50,000 Martindale Scheuertouren (Details auf Anfrage)

Feuersicherung
BS EN 1021 - 1:2014 (Zigarettestest)
BS EN 1021 - 2:2014 (Sreichholztest)
BS 7176:2007 Low Hazard

Bitte bei Auftragserteilung angeben:
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet
BS 7176:2007 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet
UNI 9175 Class 11M

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02:2014)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Reinigung
Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Wichtig: Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition
100% Laine Vierge.
Teintures non métalliques

Écologique
Rapidement renouvelable et compostable

Largeur
140cm minimum

Poids
460g/m² ±5% (645g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion
Garantie de 5 ans / 50,000 Martindale tours (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité
BS EN 1021 - 1:2014 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2014 (allumette)
BS 7176:2007 Low Hazard

Prière de le mentionner lors de la commande:
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 si traitement FR
BS 7176:2007 Medium Hazard si traitement FR
UNI 9175 Class 11M
Notez: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.

Solidité à la lumière
5 (ISO 105 - B02:2014)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Remarque: une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited

ES

Composición
100% Lana Virgen.
Tintes no metálicos

Ambiental
Rapidamente renovable y compostable

Ancho
140cm mínimo

Peso
460g/m² ±5% (645g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión
Garantía de uso 5 años / 50,000 Martindale ciclos (más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad
BS EN 1021 - 1:2014 (cigarrillo)
BS EN 1021 - 2:2014 (cerilla)
BS 7176:2007 Low Hazard

Con tratamiento adicional de foamizado por favor especificar cuando se requiere en el pedido:
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 estando con tratamiendo FR
BS 7176:2007 Medium Hazard estando con tratamiendo FR
UNI 9175 Class 11M
Condiciones ignifugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Solidez a la luz
5 (ISO 105 - B02:2014)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Limpeza
Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Nota: as variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited

camira

www.camirafabrics.com

style with substance

Blazer



Task seating



Soft seating



Cigarette & Match



Environmental



Year guarantee